

TRACTEURS UTILITAIRES | 73,7 HP - 100,6 HP

SÉRIE MT7



LS Tractor
Start Blue. Stay Blue.

SÉRIE MT7

NORMES SUPÉRIEURES. MOINS DE PROBLÈMES.

Pour entretenir votre terre selon vos normes, vous avez besoin d'un tracteur et d'accessoires conçus selon les nôtres. Et avec notre garantie limitée de cinq ans sur le groupe motopropulseur du MT7, vous serez bien protégé.




CHARGEUR À GRANDE CAPACITÉ

Plus grande capacité de levage pour les gros travaux



PNEUS GOODYEAR LSW

Pour aider les conducteurs à accroître leur productivité tout en relevant les travaux les plus exigeants.



CABINE PANORAMIQUE SPACIEUSE

Pour aider les conducteurs à accroître leur productivité tout en relevant les travaux les plus exigeants.



PROTECTEUR DE GRILLE

Standard avec chargeur en option pour protéger votre machine contre les débris.



ATTELAGE TROIS POINTS À GRANDE CAPACITÉ DE LEVAGE

Puissante capacité de levage à trois points pour libérer tout le potentiel de vos outils.



TRANSMISSION POWER SHUTTLE

Avec un levier électronique pour des changements de vitesse fluides et faciles.



STYLE AUDACIEUX

Un look modernisé et amélioré qui allie forme et fonctionnalité.



PHARES DE TRAVAIL ARRIÈRE STANDARD

Quatre phares de travail offrent un excellent éclairage.



PHARES À DEL

Pour un éclairage puissant dans des conditions de faible luminosité.

OUTILS ET ACCESSOIRES RECOMMANDÉS



CHARGEUR

Grande capacité, avec une abondance de caractéristiques standard



RACLEUSE DE NIVELLEMENT

Construction en acier robuste à haute résistance, conçue pour une utilisation dans des applications exigeantes



FAUCHEUSE ROTATIVE

Conception robuste en acier lourd pour offrir qualité et solidité




LAME NIVELEUSE

Conception robuste en acier soudé pour résister aux applications exigeantes

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE MT7

	MT774CPS	MT7101CPS
Type	Cabine	Cabine
MOTEUR		
Type	4 cylindres, CRDI, refroidi à l'eau	4 cylindres, CRDI, refroidi à l'eau
Modèles	F34-55 kW	F5G-75kW
Puissance en HP (kW)	73,7 (55)	100,6 (75)
PTO (HP)	65,6	85,5
Vitesse nominale, tr/min	2 200	2 200
Cylindrée (po³)	206,7	206,7
Capacité du réservoir de carburant (gal)	30,4	30,4
GROUPE MOTOPROPULSEUR		
Transmission	Power Shuttle	Power Shuttle
Nbre de vitesses	24 X 24	24 X 24
Freins	Humide, multidisque	Humide, multidisque
Vitesse de déplacement (mi/h)	0,9 - 20,8	1 - 23,1
PTO		
Type	Indépendant	Indépendant
Arrière (tr/min)	540 / 750 / 1 000	540 / 750 / 1 000
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Système de commande	Contrôle de position / d'effort	Contrôle de position / d'effort
Pompe outil (gpm)	15,7	15,7
Pompe direction (gpm)	6,5	6,5
Débit total (gpm)	22,2	22,2
Catégorie (attelage 3 points)	CAT II	CAT II
Capacité de levage de l'attelage (lb)	7 275	8 378
Valves auxiliaires	3 paires (avant), 2 paires (arrière)	3 paires (avant), 2 paires (arrière)
DIMENSIONS		
Longueur totale, du châssis à l'attelage po)	152,2	152,2
Largeur totale avec pneus (po)	78,7	78,7
Empattement (po)	90	90
Hauteur totale (po)	105	107
Poids total sans lest (lb)	7 827	7 985
DIMENSION DES PNEUS		
R14 avant / arrière	FW : 320/85R24, RR : 460/85R30	FW : 340/70R28, RR : 460/75R38
Agricole avant / arrière	F : 11,2 – 24, R : 16,9 – 30	F : 13,6-24, R : 18,4-34

CHARGEUR FRONTAL	LL8100
APPLICATION DE TRACTEUR	SÉRIE MT7
Taille du godet (po)	83
Hauteur de levage maximale (po)	139,9
Dégagement de déversement (po)	103,3
Hauteur maximale atteinte (po)	23,4
Angle maximal de déversement (degrés)	57
Angle max. de basculement arrière (degrés)	46
Profondeur de creusage (po)	4,6
Hauteur totale en position de transport (po)	68,8
Capacité de levage (axe de pivot) (lb)	5 139
Force de rupture (axe de pivot) (lb)	5 313
Poids approx. (chargeur sans godet) (lb)	1 660

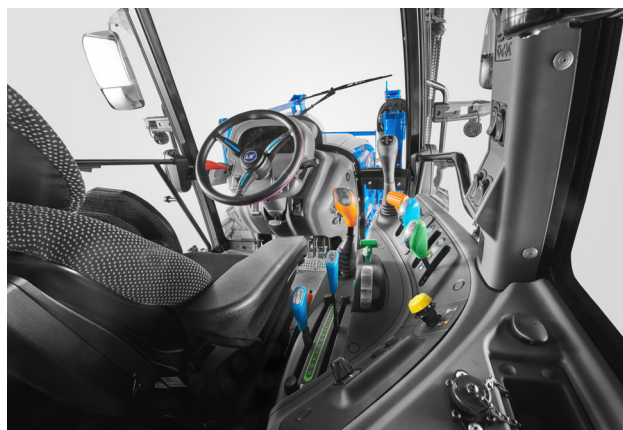

FIDÈLE AU BLEU. LOYAL AU BLEU.

LS Tractor USA | P : 252.984.0700 | F : 252.984.0701 | LSTractorUSA.com
(Adresse du siège social) 6900 Corporation Parkway, Battleboro, NC

LS Tractor

Garantie limitée de 6 ans.
Voir le concessionnaire
pour plus de détails.